

LEICHTE STELLWAND – REDUZIERTES DESIGN– TRANSLUZENTE OPTIK

Flexible Strukturierung der Räume. Kombination durchbrochener und geschlossener Baugruppen mit im Stecksystem fixierten Bodenstützen. Variables Design. Sichtschutz und Reduzierung der direkten Schallausbreitung. Einfache, barrierefreie Zonierung großflächiger Arbeitsbereiche.

AUSPACKEN – AUFSTELLEN – NUTZEN

Die optimale Positionierung des pinta SCREAM! erfolgt im laufenden Betrieb. Durch die Lieferung von fertigen Standobjekten entfallen externe Montagetätigkeiten und Betriebsunterbrechungen. Bodenstützen anstecken – fertig. Die Mobilität von pinta SCREAM! berücksichtigt den Bedarf, auf Veränderungen der Nutzungsbedingungen schnell und aufwandsminimiert zu reagieren.

PINTA KNOCK OUT BY MARIE AIGNER

Die Design Linie KNOCK OUT zeigt verschiedene Gestaltungsvarianten mit leicht anmutenden, filigranen Formen sowohl als Standardprodukt, Modulsystem oder auch als skulpturale Sonderlösung. Alle Elemente sind akustisch hoch wirksame Absorber.

NACHHALTIG – SCHADSTOFFFREI – UV-BESTÄNDIG

Pinta POLAR, ein materialreines Element aus PET. 100 % recyclingfähig. Schadstofffrei. UV-Beständig. Atmungsaktiv.



- _ Akustisch hoch wirksamer Absorber aus PET Polar
- _ Geringes Gewicht, nur 4 kg/m²
- _ kein Montageaufwand
- _ Optisch eindrucksvolle Raumgestaltung
- _ Mineralfaser- und Formaldehydfrei
- _ 4 Standardvarianten
- _ kundenspezifisches Design möglich
- _ bestehend aus 1 Absorbermaterial (incl. Standfuß)

Standardabmessungen

- _ 980 x 1.800 mm
- _ 980 x 1.600 mm

Maximalabmessung


- _ 2.000 x 1.250 mm
- _ 1.250 x 1.800 mm

Produktdaten pinta POLAR

- _ Inhaltsstoffe 100% Polyester
- _ Rohdichte 160 kg/m³ ± 15%
- _ Materialfarbe: schwarz, graumeliert oder weiß
- _ Langzeit-Temperaturstabilität 70 °C

Akustikeigenschaften: pinta SCREAM!

Schallabsorptionsgrad α_p

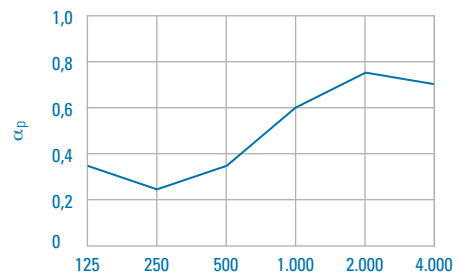

Absorptionswerte bezogen auf 1 Stück

— α_p 0,35 0,25 0,35 0,60 0,75 0,70



pinta SCREAM!

