




Ihre Akustiklösung mit System

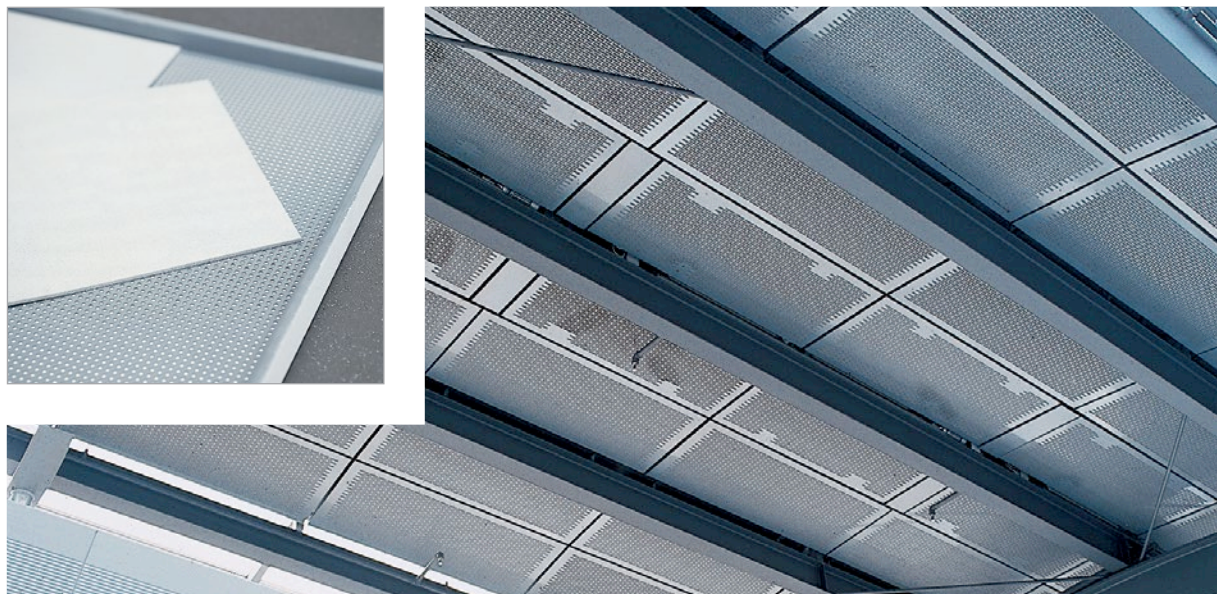




HOCHWIRKSAME ABER UNSICHT- BARE RAUMAKUSTIK ...

... zur Hinterlegung von Deckenverkleidungen.

pinta KASSETTENEINLAGE hat ein sehr geringes Gewicht und ist wegen ihrer hervorragenden Schallabsorption selbst hinter gelochten oder geschlitzten Deckenverkleidungen aus Metall, Gips, Kunststoff oder Holz akustisch hochwirksam.

Sie ist durch ihre Imprägnierung mit mineralischen Feststoffen, die im Schaum abgelagert werden, nicht brennbar. Bei optisch anspruchsvolleren Einsatzbereichen steht die farbbeschichtete Ausführung des Materials zur Verfügung.

Vor Ort lässt sich die pinta KASSETTENEINLAGE problemlos mit einem scharfen Messer zuschneiden, in die Kassetten- bzw. Paneelfelder einlegen oder als Auflage sowohl auf geraden wie auch auf gekrümmten Flächen einsetzen. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sich die pinta KASSETTENEINLAGE für Neuausrüstungen und für den Sanierungsbereich.

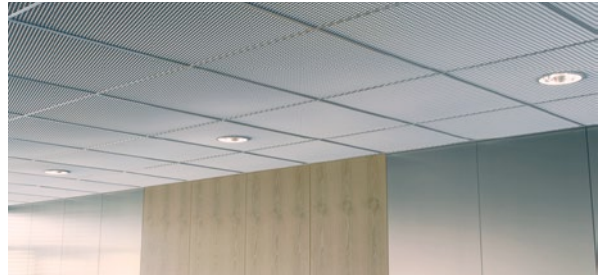

Stand der Herstellerangaben: 01/15. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktvorteile

- _ einfache Einlegemontage
- _ Baustoffklasse A2 (nicht brennbar) nach DIN 4102; Brandverhalten DIN EN ISO 13501-1 A2, s1-d0
- _ umweltfreundlich, da frei von künstlichen und natürlichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW
- _ Kosteneinsparung bei Transport und Handling durch geringes Gewicht
- _ außergewöhnlich gute Schallabsorption trotz geringer Materialdicke
- _ bauseits mittels scharfem Messer schneidbar
- _ Farbbeschichtungen eingeschränkt möglich

Abmessungen

- _ 595 x 595 mm für Achsraster 600 x 600 mm
- _ 620 x 620 mm für Achsraster 625 x 625 mm
- _ 1.250 x 625 mm
- _ 1.250 x 1.250 mm
- _ Andere Abmessungen auf Anfrage.

Materialdicke:

- _ 5 mm und 10 mm
- _ Andere Materialdicken auf Anfrage.

Produktdaten KASSETTENEINLAGE

Eigenschaft	DIN	Wert
Grundmaterial		Melaminharzschaumstoff mit mineral. Imprägnierung willtec FM
Farben*		grau (inhomogen)
Farbbeschichtung		spezialgrau spezielschwarz
Materialdichte**	EN ISO 845	80 kg/m ³
allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis		P-MPA-E-13-512

Der Schaumstoff kann strukturbedingt Poren in unterschiedlicher Größe aufweisen. Die mineralische Imprägnierung kann leicht ausstauben.

* Bei Sichtverlegung empfehlen wir nur farbbeschichtetes Material einzusetzen.
 ** In Anlehnung an EN ISO 845 bestimmt an Probekörpern mit folgenden Mindestabmessungen: 250 x 250 x 250 mm.

Farben

- _ unbeschichtet hellgrau (inhomogen)
- _ spezialgrau (Farbbeschichtung)
- _ spezielschwarz (Farbbeschichtung)

Weitere Informationen im technischen Datenblatt.

pinta KASSETTENEINLAGE

