



Hängesysteme



VARIABLE AKUSTIK FÜR HÖHERE RÄUME

mit dem pinta Absorber PLANO S POLAR nutzen sie die Möglichkeiten mittlerer und hoher Räume, ohne die Licht und Klimagegebenheiten wesentlich zu beeinflussen oder die Raumhöhe funktionell zu reduzieren. Der Einsatz unter betonkernaktivierten Decken und die Kombinationsmöglichkeit divergenter Absorberhöhen und Verlegemodule lassen gestalterischen Spielraum bei äquivalenter Berücksichtigung der akustischen Anforderungen. Ideal geeignet für den Einsatz in Bildungseinrichtungen, Großraumbüros, Kreativräumen, Lofts, Produktionsstätten.


EINFACHE MONTAGE UNTER SPANNSEILEN

Zur einfachen und sichern Montage der Absorbers PLANO S POLAR sind diese mit einem Aluminium- Montageprofil mit 2 Montagehaken für die horizontale Abhängung werkseitig vorkonfektioniert.

Nach dem Anbringen und Spannen der Montageseile werden die Absorber abwechselnd mit den ca. 300 mm langen Abstandhaltern auf das Seil geschoben, daraus ergibt sich ein längsseitiger Abstand von ca. 100 mm zwischen den Absorbern.

NACHHALTIG UND REIN

Mit der Verwendung von pinta POLAR, einem materialreinen Sandwichelement aus PET, das 100% recyclingfähig in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden kann, werden Nachhaltigkeitsstandards optimal erfüllt. Schadstoffarm und atmungsaktiv erfüllt es die Anforderungen des Öko-Tex Standards 100 Klasse 1 und ist hautsympathisch, allergikerfreundlich und somit angenehm zu verarbeiten.

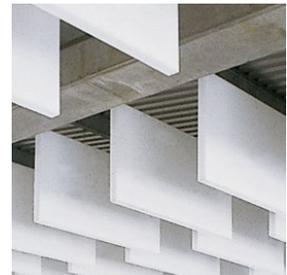

Stand der Herstellerangaben: 04/20. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktvorteile

- _ Werkzeuglos revisionierbar
- _ Mineralfaserfrei
- _ abfallfrei gefertigt
- _ sortenrein & recyclingfähig
- _ schwer entflammbar
- _ Öko-TEX zertifiziert Standard 100 Klasse 1
- _ individuelle Farbgestaltung möglich

Formate

FORMAT	GEWICHT / STÜCK
1.250 x 625 mm	ca. 2,4 kg
1.250 x 410 mm	ca. 1,7 kg
1.250 x 300 mm	ca. 1,4 kg

Materialstärke

- _ 50 mm

Bei Seillängen über 5,0 m empfehlen wir eine zusätzliche Abspannung zur Rohdecke.

Griffstabile Farbbeschichtung der Sichtseiten inkl. Kanten mit emissions- und schadstoffarmer Beschichtung – pinta pearls – in RAL oder NCS Farben auf Anfrage.
Reinigungsempfehlungen lt. Datenblatt: Einbau und Pflegerichtlinien pinta Absorber


Produktdaten pinta POLAR

EIGENSCHAFT	DIN	WERT
Grundmaterial		100% Polyester
Farben*		weiß
Materialdichte		50 kg/m ³ ± 15%
Brandverhalten**	EN 13501	B;s1-d0 - 50 mm
Langzeit-Temperaturstabilität		70° C

* Farbschwankungen können auftreten.
** Brandklasse geprüft für weiß, unbeschichtet bis 50 mm Stärke

Akustikeigenschaften: Absorber PLANO S POLAR

Schallabsorptionsgrad α_p , pinta Absorber PLANO T und S, nach DIN EN ISO 11654

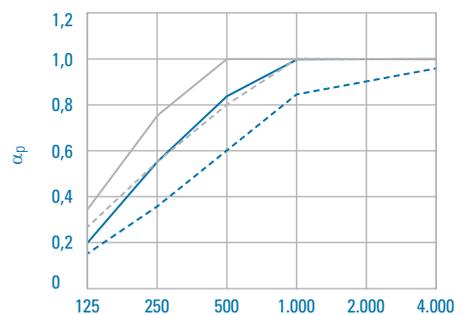

Absorber PLANO S POLAR 1.250 x 410 mm, RMA 400						
α_p	0,20	0,55	0,85	1,00	1,00	1,00
Absorber PLANO S POLAR 1.250 x 625 mm, RMA 400						
α_p	0,35	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00
Absorber PLANO S POLAR und S 1.250 x 410 mm, RMA 720						
α_p	0,15	0,35	0,60	0,85	0,90	0,95
Absorber PLANO S POLAR und S 1.250 x 625 mm, RMA 720						
α_p	0,25	0,55	0,80	1,00	1,00	1,00

pinta Absorber PLANO S POLAR

