







## FÜR OPTIMALE AKUSTIK IN NASS- UND HYGIENERÄUMEN ...

... eine DOEMENS geprüfte Lösung mit akustischer Wirksamkeit.

pinta Absorber WETROOM sorgt in Räumen mit viel Nässe und in Räumen, in denen es auf erhöhte Hygieneanforderungen ankommt, für eine optimale Akustik. Der mikroorganismen- und desinfektionsmittelresistente Absorber lässt sich mittels Hochdruckreiniger säubern. Neben den Standardfarben weiß und grau ist auch eine Farbbeschichtung des Absorbermaterials möglich. Farbton und -intensität können aufgrund der Folienummantelung schwanken.

Die Montage des pinta Absorber WETROOM ist mit einem Seil- oder T-24- Sichtschienensystem möglich und erfolgt immer horizontal. Für die Montage in einem handelsüblichen T-24- Sichtschienensystem werden die pinta Absorber WETROOM mittels der mitgelieferten S-Haken auf die T-Querschienen geschoben und die T-Querschienen anschließend in die Haupttrageschienen im jeweiligen Rasterabstand eingeklipst.

Bei der Montage in ein Stahlseilsystem wird ein pinta Absorber WETROOM mit den S-Haken auf das Seil geschoben bzw. gehängt. Ein pinta Abstandhalter wird auf das Seil aufgesteckt und Absorber mit Abstandhalter werden per Hand weitergeschoben. Ein weiterer Absorber mit Abstandhalter wird befestigt und weitergeschoben, bis die ermittelte Stückzahl erreicht ist. Die Nachrüstung der Absorber kann bei beiden Systemen ohne Unterbrechung der laufenden Produktion erfolgen.



Stand der Herstellerangaben: 01/15. Technische Änderungen vorbehalten.

## Produktvorteile

- \_ geprüft nach DOEMENS
- \_ mikroorganismenresistent
- \_ mittels Hochdruckreiniger zu säubern
- \_ desinfektionsmittelresistent
- \_ nassraumgeeignet

## Farben

Der pinta Absorber WETROOM ist in folgenden Farben verfügbar:

- \_ weiß
- \_ grau

## Produktdaten Absorber WETROOM


Eigenschaft	DIN	Wert
Grundmaterial		Melaminharzschaumstoff
Farben*		weiß, grau
Materialdichte**	EN ISO 845	9,5 ± 1,5 kg/m³
Brandverhalten	EN ISO 13501	E
Wärmeleitfähigkeit (d = 50 mm)	DIN 52 612	$\lambda_{10,br} < 0,035$ W/mK
Schallabsorptionsgrad (d = 50 mm; 2.000 Hz)	DIN 52 215	> 90 %
Diffusionswiderstandszahl	DIN 52615	ca. 1 bis 2
Ummantelung		PVF-Folie
Formschiene		PVC-Leiste mit Montageösen

Der Schaumstoff kann strukturbedingt Poren in unterschiedlicher Größe aufweisen.

\* Farbschwankungen können auftreten.

\*\* In Anlehnung an EN ISO 845 bestimmt an Probekörpern mit folgenden Mindestabmessungen: 250 x 250 x 250 mm.

Schallabsorptionsgrad  $\alpha_p$ , pinta Absorber WETROOM, nach DIN EN ISO 11654

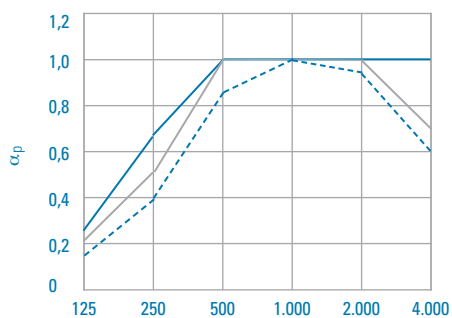

WETROOM, RMA 400 – Deckenhohlraum 1.400 mm						
$\alpha_p$	0,25	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00
WETROOM, RMA 600 – Deckenhohlraum 1.400 mm						
$\alpha_p$	0,20	0,50	1,00	1,00	1,00	0,70
WETROOM, RMA 720 – Deckenhohlraum 1.400 mm						
$\alpha_p$	0,15	0,40	0,85	1,00	0,95	0,60

## Abmessung

- \_ 1.200 x 600 mm
- \_ Andere Abmessungen bis zum Maximalformat 1.200 x 600 mm auf Anfrage.

## Dicke

- \_ 50 mm

Weitere Informationen im technischen Datenblatt.

## pinta Absorber WETROOM

---

