



Ihre Akustiklösung mit System




EINE SICHERE LÖSUNG FÜR IHRE SPORT- ODER MEHRZWECKHALLE ...

... nach DIN 18032 für Decke- und Wand auf Ballwurfsicherheit geprüft.

Die Decken- und Wandverkleidung pinta SPORTSLINE I wurde speziell für den Einsatz in Sporthallen entwickelt und hält die gesetzlichen Vorschriften für Sport- und Mehrzweckhallen ein. Das System aus doppelläufigem Hutprofil kann wahlweise mit den Streckmetallmaschen pinta EXPANDEDLINE oder pinta EXPANDEDLINE MEDIUM geliefert werden. Neben der hohen akustischen Wirkung ist bei Verwendung von nicht brennbaren Akustikauflagen aus Melaminharzschaum, wie der pinta KASSETTENEINLAGE oder pinta PLANO A2, auch die Brandschutzsicherheit gewährleistet.

pinta SPORTSLINE I stellt eine ideale Decken- und Wandlösung für Ihre Sport- oder Mehrzweckhalle dar. Sie ist im Maximalformat von 2.000 x 900 mm für die Wand und 1.500 x 750 mm für die Decke lieferbar.

Die Decken- und Wandverkleidung besteht aus Längs- und Querschienen sowie dem pinta Systemverbinder als Unterkonstruktion, die im entsprechenden Raster drucksteif an Wand oder Rohdecke montiert wird. pinta SPORTSLINE I – Sicherheit für Decke und Wand.

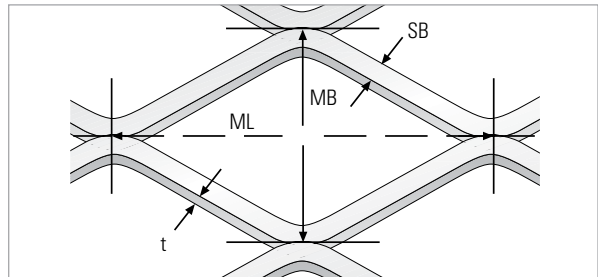

Stand der Herstellerangaben: 01/15. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktvorteile

- _ individuelle Schallabsorption durch variable Akustikeinlagen
- _ ballwurfsicher nach DIN 18 032 Teil 3
- _ Schutz gegen Vandalismus
- _ Wahl der Formate möglich
- _ bei Bedarf reversionierbar
- _ Montage auch als Wandverkleidung möglich

Farbe

- _ chrombrillant
- _ weiß (ähnlich RAL 9010)
- _ Sonderfarbe nach RAL

Abmessungen

- Rastermaße:
- _ 2.000 x 900 mm (Maximalformat Wand)
 - _ 1.500 x 750 mm (Maximalformat Decke)
 - _ Andere Abmessungen auf Anfrage.

Produktdaten SPORTSLINE I

mit Maschentyp EXPANDEDLINE MEDIUM

Eigenschaft	Wert
Grundmaterial	verzinktes Streckmetall
Gewicht	5,90 - 7,50 kg/m ²
Brandverhalten DIN EN 13501	A2-s1, d0 ohne Auflage A2-s2, d0 mit Auflage
pinta KASSETTENEINLAGE	Dicke: 5 mm andere Dicken möglich
Maschenlänge [ML]	40 mm
Maschenbreite [MB]	16 mm
Stegbreite [SB]	3,00 mm
Materialstärke [t]	2,00 mm
freier Querschnitt	62,50 %

Produktdaten SPORTSLINE I

mit Maschentyp EXPANDEDLINE

Eigenschaft	Wert
Grundmaterial	verzinktes Streckmetall
Gewicht	6,70 - 8,30 kg/m ²
Brandverhalten DIN EN 13501	A2-s1, d0 ohne Auflage A2-s2, d0 mit Auflage
pinta KASSETTENEINLAGE	Dicke: 5 mm andere Dicken möglich
Maschenlänge [ML]	62 mm
Maschenbreite [MB]	21 mm
Stegbreite [SB]	3,00 mm
Materialstärke [t]	3,00 mm
freier Querschnitt	71,40 %

Weitere Informationen im technischen Datenblatt.

